

SPIOLE

HANDLEIDING

© Noud Wilders

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Spiqle.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	1					
INSTALLATIE						
1.1	ONDERDELEN	2	2.7	PLUS-KNOP	20	
1.2	MONTAGE	3 - 4	2.7.1	DIRECT BERICHT	21	
1.3	PLAATSING EN VERBINDING	5	2.7.2	BERICHTENOVERZICHT	22	
1.3.1	VERBINDING NETWERK SPIQLE	6	2.7.3	AFSPRAAK	23	
1.4	INDELING SPIQLE SCHERM	7	2.7.4	HERINNERING	24	
1.5	SPIQLE APP	8	2.7.5	TV-PROGRAMMA	25	
			2.7.6	VERJAARDAG	26	
			2.7.7	HERHALEN	27	
GEBRUIK VAN DE APP				2.8	KALENDEROVERZICHT	28
2.1	ZORGVRAGER TOEVOEGEN	9 - 10	2.8.1	ALLE GEPLANDE ITEMS	29	
2.2	SPIQLE SCHERM KOPPELEN	11	2.8.2	DAGOVERZICHT - TIJDLIJN	30	
2.3	GEBRUIKER TOEVOEGEN	12	2.8.3	DAGOVERZICHT - OVERZICHT	31	
2.4	GEKLEURDE RAND PROFIELFOTO	13	2.8.4	KALENDERPUNTEN BEHEREN	32	
2.5	GEGEVENS ZORGVRAGER	14	2.9	SCHERMVOORBEELD	33	
2.5.1	DATUM KIEZEN	15				
2.5.2	PROFIELFOTO	16				
2.6	SPIQLE SCHERMEN	17				
2.6.1	SCHERMINSTELLINGEN	18 - 19				

INLEIDING

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je Spiqle moet installeren en gebruiken. De handleiding is onderverdeeld in twee hoofdstukken: **installatie** en **gebruik van de app**



Als er tijdens het gebruik van de app onduidelijkheden zijn, kun je altijd op het **vraagtekentje** drukken rechtsonderin het scherm. Via het vraagtekentje krijg je stap voor stap het scherm uitgelegd

Mocht je er ondanks deze handleiding en het vraagtekentje in de app niet uitkomen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar **zorg@spiqle.com**




INSTALLATIE

1.1 ONDERDELEN




INSTALLATIE

1.2 MONTAGE

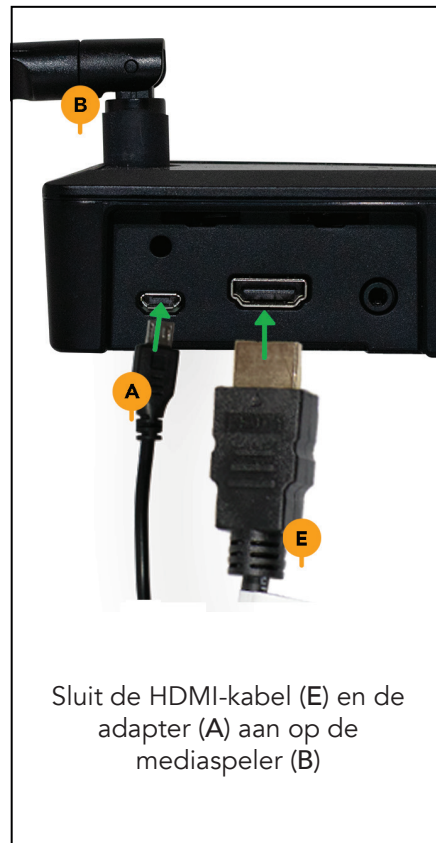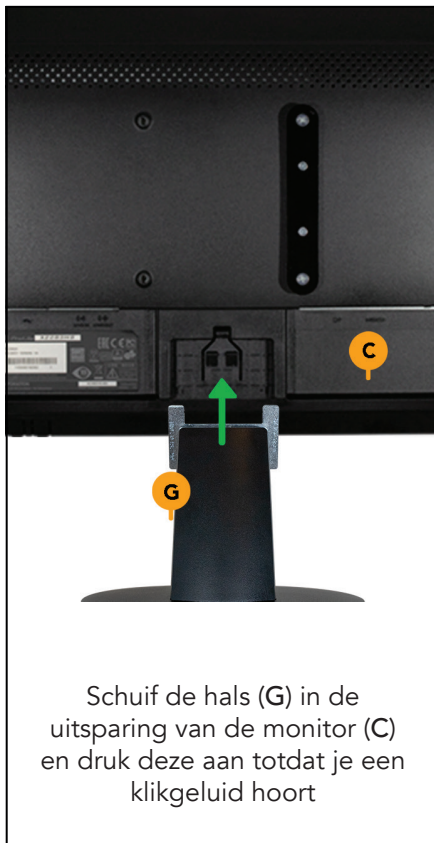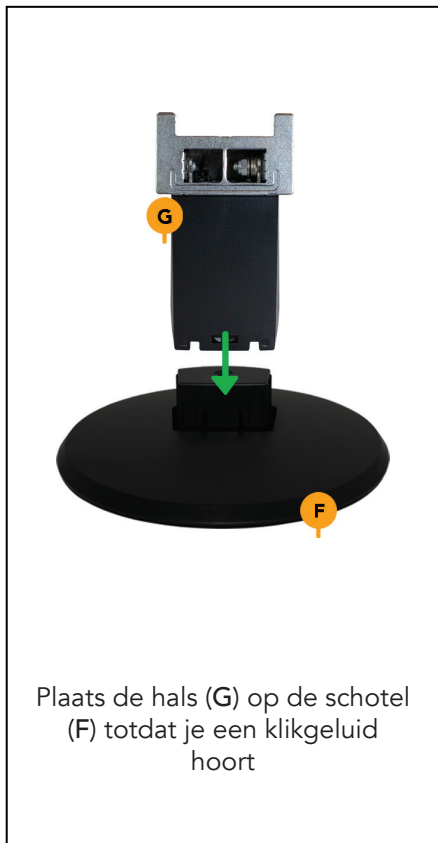

INSTALLATIE

1.2 MONTAGE

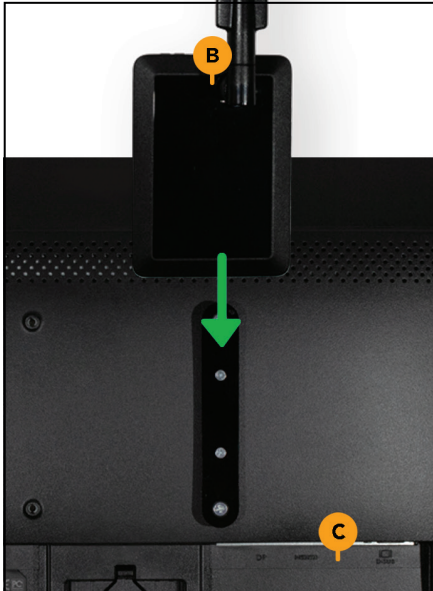

Houd de mediaspeler (B) boven de schroeven op de achterzijde van de monitor (C) en schuif de mediaspeler (B) naar beneden



Sluit het netsnoer (D) en de HDMI-kabel aan (E) op het beeldscherm

Plaats je Spijle op de gewenste plek in huis en steek de adapter (A) en het netsnoer (D) in het stopcontact

LET OP: zorg dat er geen spanning op de kabels staat

1.3 PLAATSING EN VERBINDING



Controleer de kwaliteit van de verbinding zodra Spiqle is opgestart. Mocht je Spiqle niet vanzelf opstarten wanneer deze voorzien is van stroom, kun je hem met de knop rechts onderin het scherm aanzetten



Zie hoofdstuk 2.4 GEKLEURDE RAND PROFIELFOTO

Als er geen verbinding is, brandt er een rood lampje aan de bovenkant van de mediaspeler.


Verplaats je Spiqle naar een plek waar de verbinding beter is en start hem opnieuw op

Heb je wel verbinding maar is deze zwak dan kun je de antenne draaien of kantelen


Zie hoofdstuk 2.4 GEKLEURDE RAND PROFIELFOTO

INSTALLATIE

1.3.1 PLAATSIING EN VERBINDING NETWERK SPIQLE

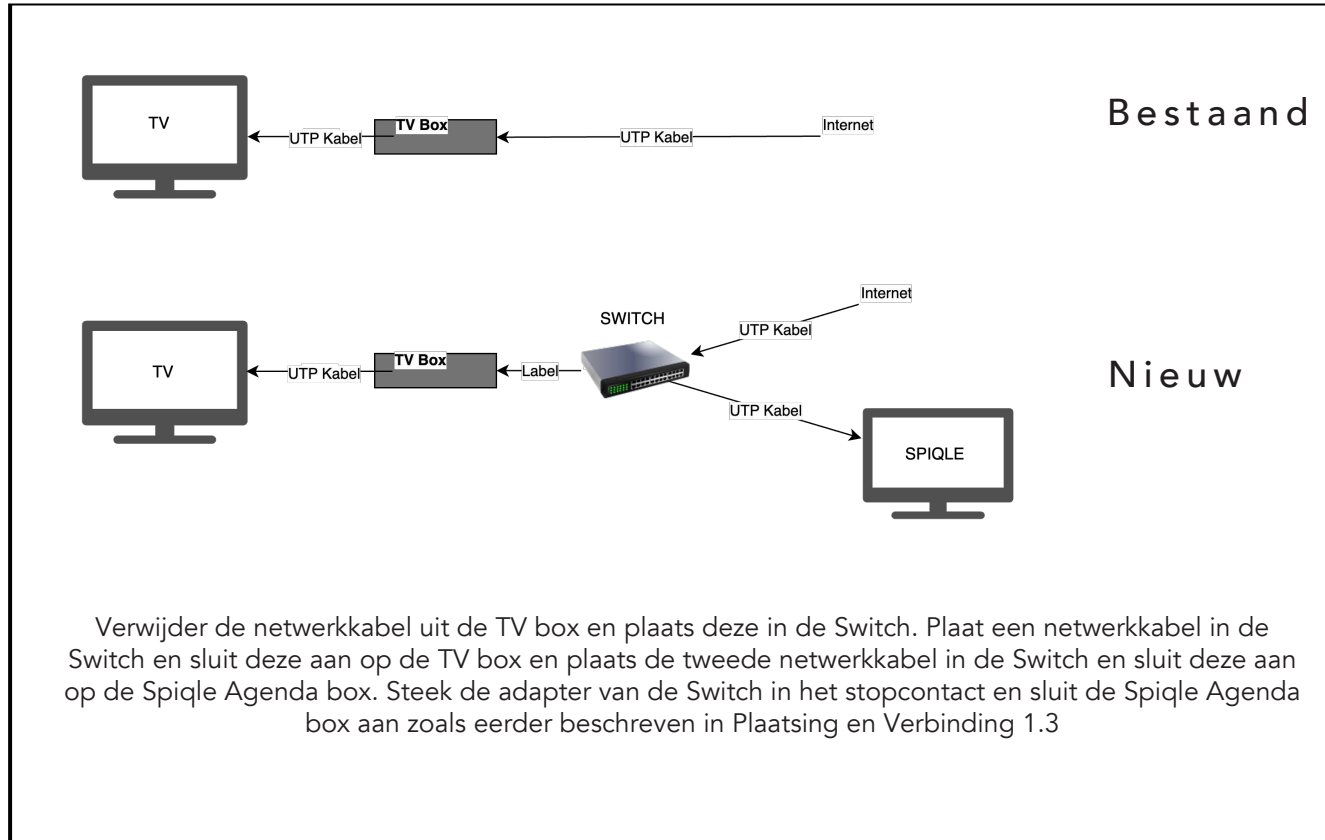

1.4 INDELING SPIQLE SCHERM

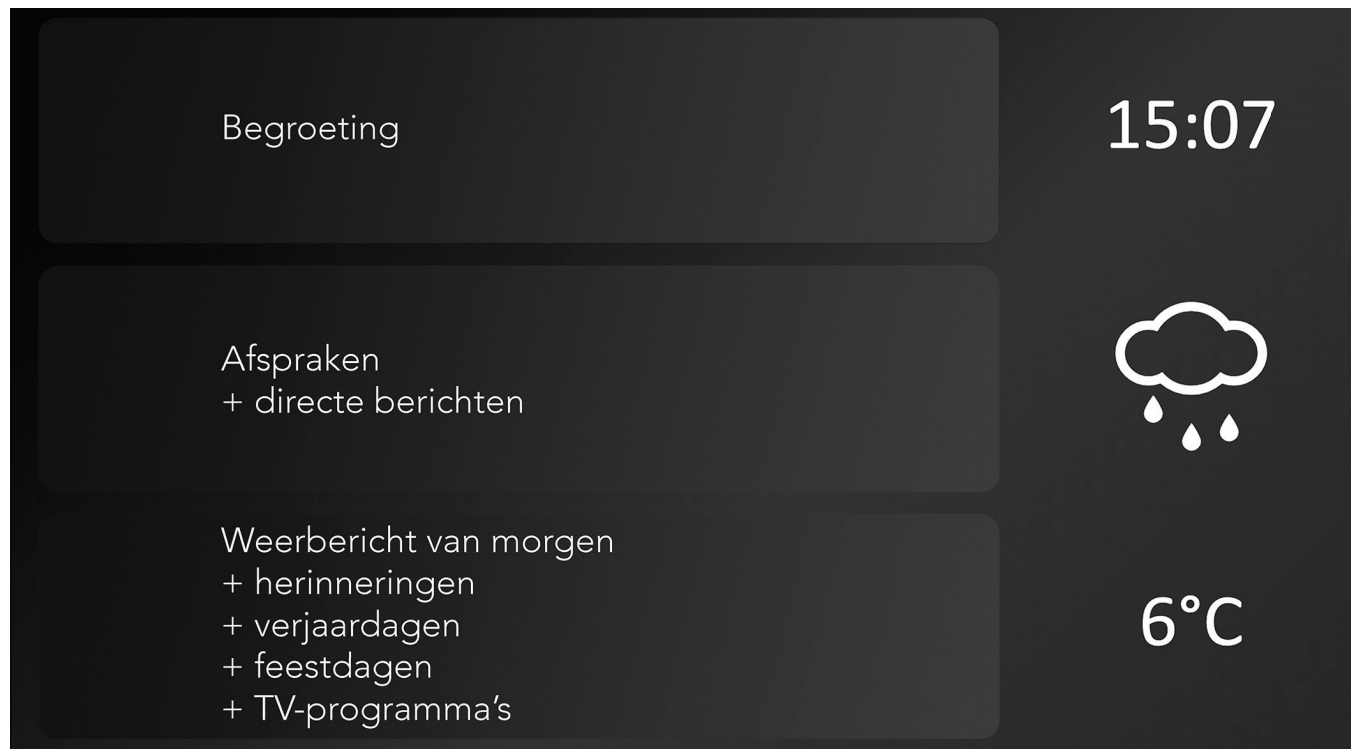

INSTALLATIE

1.5 SPIQLE APP


TELEFOON / TABLET

1. Download de app via de Appstore (Apple) of Google Playstore (Android)
2. Open de app en maak je account aan
3. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord
4. Selecteer account **aanmaken**
5. Vul je gegevens in
LET OP: vul hier je eigen gegevens in, niet die van je zorgvrager
6. Selecteer nogmaals **account aanmaken** om je account definitief te bevestigen als je al je gegevens hebt ingevuld

COMPUTER

1. Open een internetbrowser (Safari, Chrome, IE)
2. Ga naar <https://app.spiqle.com>
3. Maak je account aan
4. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord
5. Selecteer account **aanmaken**
6. Vul je gegevens in
LET OP: vul hier je eigen gegevens in, niet die van je zorgvrager
7. Selecteer nogmaals **account aanmaken** om je account definitief te bevestigen als je al je gegevens hebt ingevuld

2.1 ZORGVRAGER TOEVOEGEN

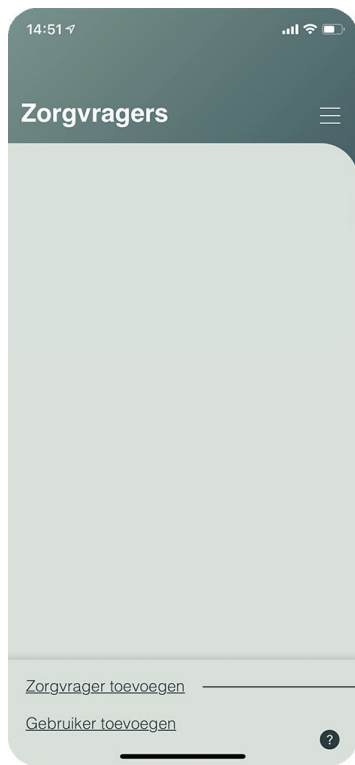

Wanneer je je Spiqle account hebt aangemaakt kom je in het zorgvragers-overzicht

Voeg hier een nieuwe zorgvrager toe



Stel hier een profielfoto van je zorgvrager in (optioneel)


Vul alle persoonsgegevens van je zorgvrager in

Kies hier of je de verjaardag van je zorgvrager aan het kalenderoverzicht wil toevoegen. De verjaardag van je zorgvrager wordt dan op het Spiqle scherm getoond


Kies **volgende** wanneer je alle informatie hebt ingevuld

GEBRUIK VAN DE APP


2.1 ZORGVRAGER TOEVOEGEN

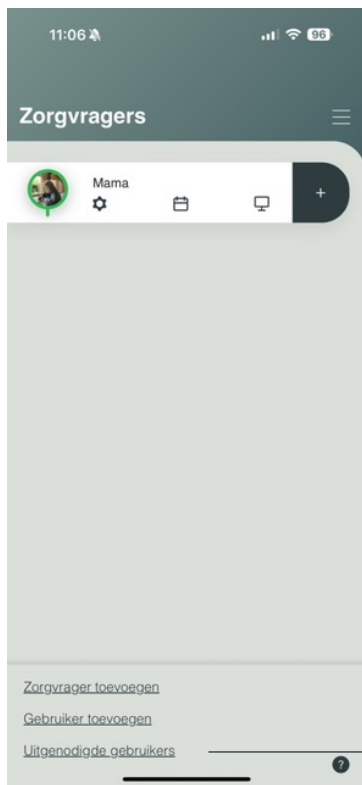

Hier zie je een overzicht van alle gebruikers die je hebt uitgenodigd.

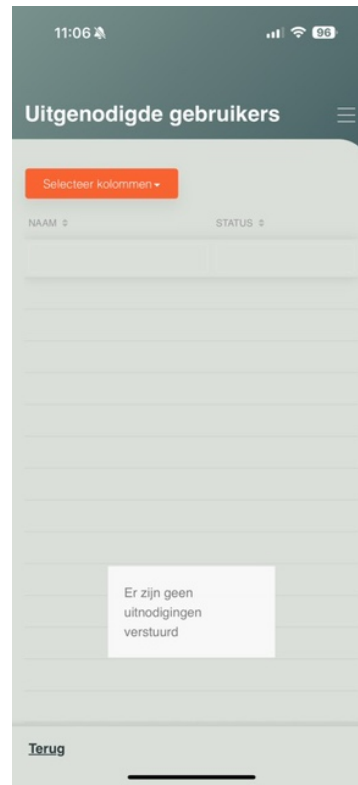

2.2 SPIQLE SCHERM KOPPELEN

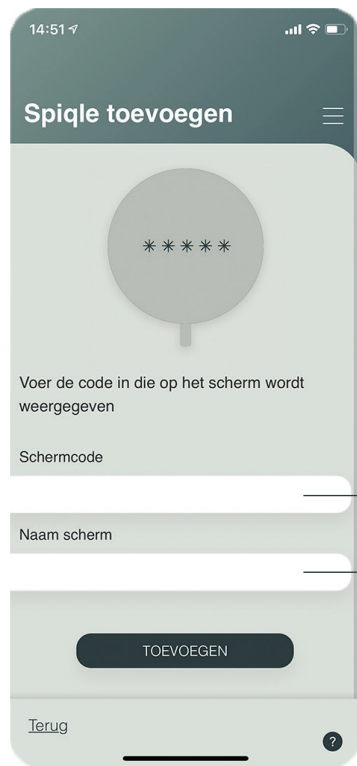


Wanneer je een zorgvrager hebt toegevoegd bij hoofdstuk 2.1 ZORGVRAGER TOEVOEGEN, vraagt de app om een Spiqle scherm te koppelen aan je zorgvrager

Vul hier de woorden in die je op het scherm ziet staan

Vul hier de naam in die je het Spiqle scherm wil geven
Bijvoorbeeld: woonkamer

Wanneer je beide velden hebt ingevuld druk je op **toevoegen**

2.3 GEBRUIKER TOEVOEGEN

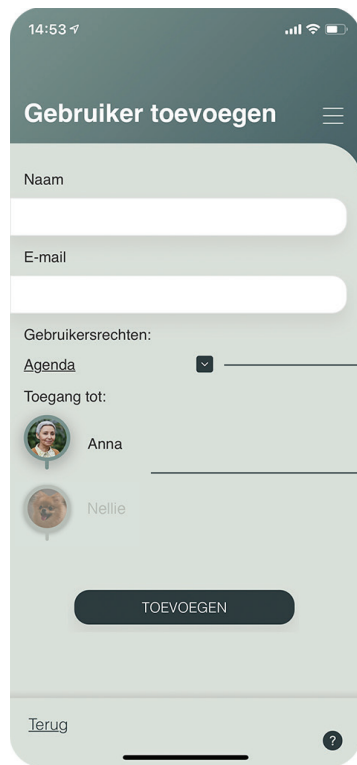

LET OP: Als je een gebruiker hebt toegevoegd, kun je deze niet meer verwijderen!


Vul de naam en het e-mailadres in van de gebruiker die je wil toevoegen

Selecteer hier welke gebruiksrechten de nieuwe gebruiker krijgt. Er zijn twee soorten gebruiksrechten: **Agenda:** de gebruiker kan alle kalenders beheren en wijzigen

Selecteer hier tot welke zorgvrager(s) de gebruiker toegang krijgt. Een geselecteerde zorgvrager wordt dikgedrukt weergegeven

Agenda en gebruikers: de gebruiksrechten van agenda en kan andere gebruikers uitnodigen

2.4 GEKLEURDE RAND PROFIELFOTO

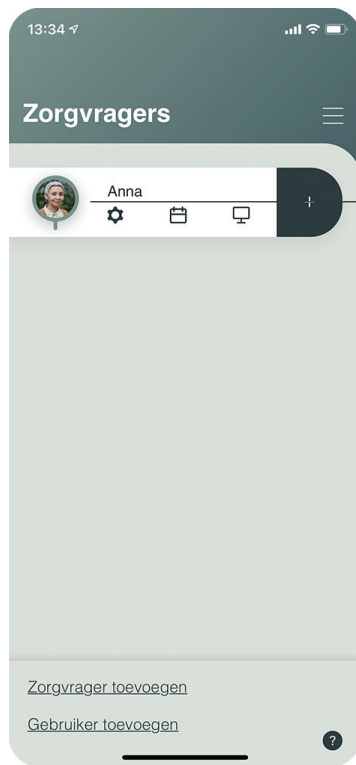

De gekleurde rand om de profielfoto van je zorgvrager(s) geeft de verbinding van je Spijle scherm(en) met het internet weer

Bij een **groen** lampje is de verbinding goed/perfect

Bij een **geel** lampje is de verbinding matig

Bij een **rood** lampje is er geen verbinding


Wanneer het lampje **geel** brandt, kun je de verbinding mogelijk verbeteren door de antenne met de klok mee te draaien of te kantelen

LET OP: Veranderingen in de verbinding zijn pas na 1 uur zichtbaar in het zorgvragersoverzicht

Bij een **rood** lampje is het noodzakelijk om het Spijle scherm te verplaatsen naar een plek met mogelijk betere verbinding

Zie hoofdstuk 1.3 PLAATSING EN VERBINDING

2.5 GEGEVENS ZORGVRAGER



Bij de instellingen van je zorgvrager kun je de gegevens van je zorgvrager bekijken of wijzigen

Gegevens Anna

Kies gegevens zorgvrager om de gegevens van je zorgvrager te bekijken of te wijzigen

Stel hier de profielfoto van je zorgvrager in (optioneel)


Zie hoofdstuk

2.5.1 PROFIELFOTO

Bekijk of wijzig hier de gegevens van je zorgvrager

Kies hier of je de verjaardag van je zorgvrager aan het kalenderoverzicht wil toevoegen. De verjaardag van je zorgvrager wordt dan op het Spiqle scherm getoond

Heb je wijzigingen aangebracht? Controleer de gegevens van je zorgvrager en druk op **opslaan** om de gegevens van je zorgvrager op te slaan

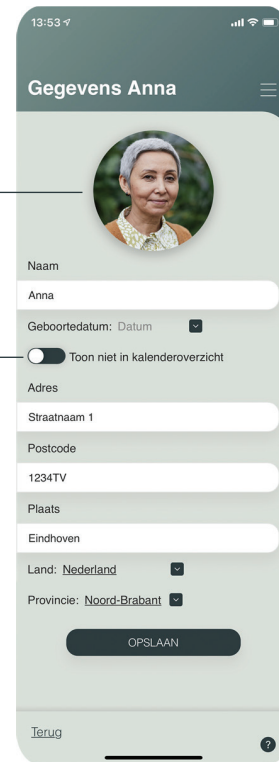


2.5.1 DATUM KIEZEN




Wanneer je een datum wil selecteren, krijg je eerst één maand te zien

Selecteer de datum om alle maanden van een bepaald jaar te zien



Selecteer het jaar om meerdere jaren tegelijkertijd te zien




Selecteer een pijltje om verder terug of vooruit te gaan. Dit werkt ook bij de vorige stappen

Wanneer je een jaar selecteert, ga je automatisch naar de maanden van dat jaar zoals bij plaatje 2 hierboven. Wanneer je daar een maand selecteert, ga je automatisch naar alle dagen van die maand. Wanneer je daar een dag selecteert, heb je een datum gekozen en verdwijnt de kalender

GEBRUIK VAN DE APP

2.5.2 PROFIELFOTO

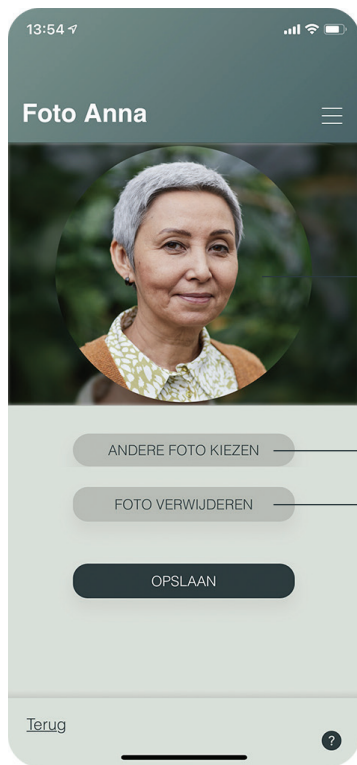

Hier zie je hoe de gekozen profielfoto wordt weergegeven in de app

ANDERE FOTO KIEZEN

Wijzig hier de profielfoto

FOTO VERWIJDEREN


Verwijder hier de huidige profielfoto

OPSLAAN


Druk op **opslaan** wanneer je wijzigingen hebt aangebracht

Terug

2.6 SPIQLE SCHERMEN



Bij de instellingen van je zorgvrager kun je de instellingen van je Spiqle schermen beheren




Kies **Spiqle schermen** om de instellingen van je Spiqle schermen te bekijken, te wijzigen of om de status in te zien

In de scherminstellingen kun je de instellingen van alle Spiqle schermen beheren of wijzigen

Zie hoofdstuk 2.6.1

SCHERMINSTELLINGEN


Hier kun je per Spiqle scherm de status inzien en de naam wijzigen

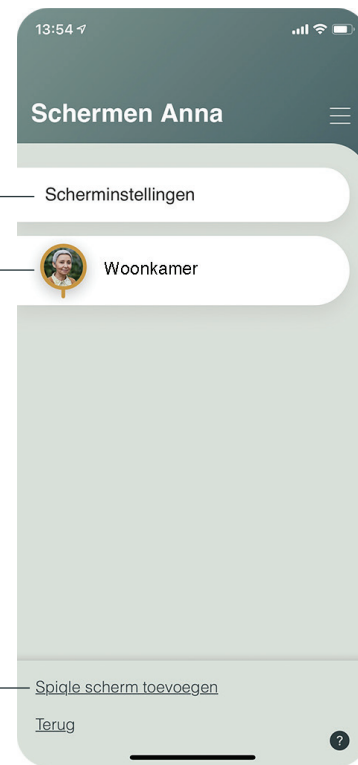

Voeg hier een nieuw Spiqle scherm toe aan je zorgvrager

Zie hoofdstuk 2.2 SPIQLE SCHERM KOPPELEN

2.6.1 SCHERMINSTELLINGEN

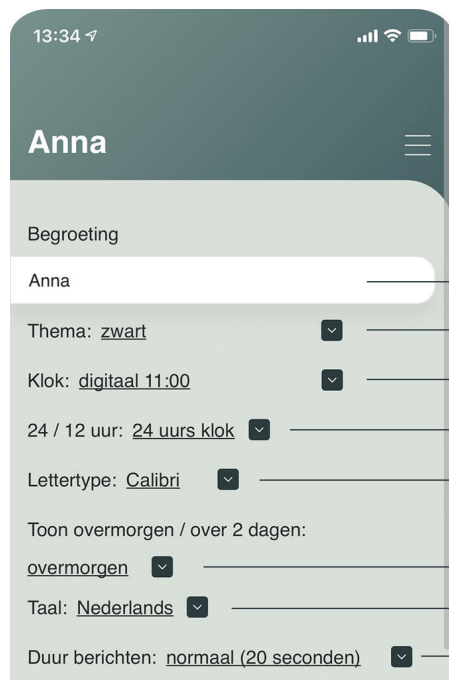

Geef hier aan hoe je wil dat Spiqle de zorgvrager begroet (aanspreekt)

Selecteer hier de kleurstelling van het Spiqle scherm

Selecteer hier op welke manier het Spiqle scherm de tijd weergeeft

Selecteer hier of je een 24- of 12-uurs klok wil gebruiken

Selecteer hier het lettertype dat het Spiqle scherm moet gebruiken


Selecteer hier of Spiqle kalenderpunten die gebeuren over 2 dagen aanduidt met **over 2 dagen** of **overmorgen**

Selecteer hier de taal van het Spiqle scherm

Selecteer hier hoe lang Spiqle een bericht laat zien voordat hij het volgende bericht weergeeft

vervolg scherm op volgende bladzijde

2.6.1 SCHERMINSTELLINGEN



The screenshot shows the settings screen of the app. It features a list of six toggle switches, two dropdown menus, and a save button. The settings are as follows:


- Geluid bij meldingen** (checked) — Kies hier of Spiqle een geluidssignaal geeft bij iedere melding
- Toon de dag als een afspraak morgen is** (checked) — Kies hier of Spiqle de dag moet tonen als een afspraak morgen is
- Toon 'vandaag' in de begroeting** (checked) — Kies hier of Spiqle het woord **vandaag** toont in de begroeting
- Toon het huidige weerbericht** (checked) — Kies hier of Spiqle het huidige weerbericht moet tonen
- Toon het weer voor morgen** (checked) — Kies hier of Spiqle het weerbericht voor morgen moet tonen
- Toon feestdagen** (checked) — Kies hier of Spiqle feestdagen moet tonen

Below the toggles are two dropdown menus:

- Toon feestdagen vanaf:** 6 dagen vooraf (dropdown arrow) — Selecteer hier vanaf wanneer feestdagen getoond moeten worden
- Toon feestdagen voor:** Nederland (dropdown arrow) — Selecteer hier van welk land de nationale feestdagen getoond moeten worden

At the bottom of the settings list is a dark button labeled **OPSLAAN**. Below the settings area is a navigation bar with a **Terug** button on the left and a help icon (question mark) on the right.

GEBRUIK VAN DE APP 2.7 PLUS-KNOP



Na het instellen van het zorgvragersprofiel en het Spiqle scherm kun je via deze knop berichten en kalenderpunten toevoegen aan de agenda van de zorgvrager

Met deze knop kun je een **direct bericht** sturen naar de zorgvrager

Met deze knoppen kun je een **afspraak, herinnering, TV-programma** of **verjaardag** toevoegen aan de agenda van de zorgvrager



2.7.1 DIRECT BERICHT



Typ hier het bericht dat je naar je zorgvrager wil sturen

Geef hier aan of het een urgent bericht is of niet. Urgente berichten geven een geluidssignaal en komen knipperend in beeld bij je zorgvrager

Selecteer hier hoe lang het bericht zichtbaar moet blijven op het Spiqle scherm

In het berichtenoverzicht kun je alle verstuurde berichten inzien en beheren
Zie hoofdstuk 2.7.2 BERICHTENOVERZICHT

2.7.2 BERICHTENOVERZICHT



Hier zie je welke gebruiker het bericht heeft verstuurd

Hier zie je de inhoud van een bericht. Als dit bericht **geel** is, wordt deze momenteel op het Spiqle scherm getoond.

Wil je dat Spiqle dit bericht niet meer op het scherm laat zien? Druk dan op het **verberg icoontje** rechts naast de inhoud van het bericht

Hier zie je wanneer het bericht is verstuurd

GEBRUIK VAN DE APP

2.7.3 AFSPRAAK

The screenshot shows the 'Afspraak' (Appointment) screen. At the top, there's a status bar with the time 11:06 and signal strength. Below that, the title 'Afspraak' is displayed. The main content area is titled 'Bericht' (Message) and contains a large white text input field. Below the input field, there are several settings: a toggle for 'Duurt niet de hele dag' (Does not last the whole day), 'Van:' (From) with date '20-11-2024' and time '12u : 00', a toggle for 'Toon geen 'ongeveer'' (Do not show 'approximately'), 'Tot:' (To) with date '20-11-2024' and time '13u : 00', a toggle for 'Toon eindtijd' (Show end time), 'Toon afspraak: 1 dag vooraf' (Show appointment: 1 day in advance), 'Geef signaal vooraf: Geen notificatie vooraf' (Give signal in advance: No notification in advance), and 'Herhalen: Nee' (Repeat: No). At the bottom, there is a dark blue button labeled 'OPSLAAN' (Save) and a 'Terug' (Back) button in the bottom left corner.

LET OP: een afspraak is een gebeurtenis die in de toekomst gepland staat. Dit moet dus nog gebeuren.

Typ hier de afspraak die je aan de agenda van je zorgvrager wil toevoegen

LET OP: zeg in je bericht nooit iets over het moment of tijdstip (gebruik bijvoorbeeld **geen morgen of overmorgen**).

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip de afspraak start.

Kies hier of de begintijd op het Spigle scherm getoond moet worden met het woord **ongeveer** erbij.

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip de afspraak eindigt

Kies hier of de eindtijd van de afspraak op het Spigle scherm getoond moet worden. Wanneer deze uit staat, wordt alleen de begintijd getoond

> z @ g a z U o z U o o z O % a O z z z Ú q z O % A U O O ' ¶ Å ' o z æ > Å t @ Y g o z U - " z a ¶ 2 q - ¶ z æ ö ¶ U z z E

Hier kun je een audio notificatie instellen dat vóór aanvang wordt gegeven.

Hier kun je aangeven of je wil dat Spigle de afspraak herhaalt zodat je deze niet iedere keer handmatig hoeft toe te voegen.

Zie hoofdstuk 2.7.7 HERHALEN

2.7.4 HERINNERING



LET OP: een herinnering is een actie die moet plaatsvinden zodra deze op het scherm komt of binnen de aangegeven tijdspanne

Typ hier de herinnering die je aan de agenda van je zorgvrager wil toevoegen

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip je zorgvrager herinnerd moet worden

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip de herinnering niet meer getoond hoeft te worden

Hier kun je de notificatie aan- of uitzetten. Wanneer je notificaties aanzet, geeft de herinnering geluidssignalen af en komt deze knipperend op het Spiqle scherm van je zorgvrager te staan

Hier kun je aangeven of je wil dat Spiqle de herinnering herhaalt zodat je deze niet iedere keer handmatig hoeft toe te voegen

2.7.5 TV-PROGRAMMA

The screenshot shows a mobile app interface for creating a TV program. At the top, the status bar shows the time 13:44, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app title 'TV programma' is displayed in a dark header with a hamburger menu icon on the right. Below the header, there are several input fields: 'Titel programma' (a white text box), 'Kanaal' (a white text box), 'Van:' (with a date dropdown set to '22-02-2021' and a time dropdown set to '13u : 44'), and 'Tot:' (with a date dropdown set to '22-02-2021' and a time dropdown set to '14u : 44'). Below these is a 'Herhalen:' section with the text 'Nee' and a dropdown arrow. A dark 'OPSLAAN' button is centered below the form. At the bottom, there is a 'Terug' button on the left and a help icon on the right.

Vul hier de titel van het programma in

Vul hier in op welk kanaal het programma wordt uitgezonden

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip het programma begint

Selecteer hier op welke datum en op welk tijdstip het programma is afgelopen

Hier kun je aangeven of je wil dat Spigle de herinnering herhaalt zodat je deze niet iedere keer handmatig hoeft toe te voegen
Zie hoofdstuk 2.7.7 HERHALEN

GEBRUIK VAN DE APP

2.7.6 VERJAARDAG

The screenshot shows a mobile app interface for adding a birthday. At the top, the title 'Verjaardag' is displayed. Below it, there are several input fields and options: a text field for 'Naam', a date picker for 'Geboortedatum' (set to 22-02-2021), two toggle switches for 'Toon geen leeftijd' and 'Toon geen telefoonnummer', a text field for 'Telefoonnummer', and a dropdown menu for 'Toon verjaardag' (set to 6 dagen vooraf). A large 'OPSLAAN' button is at the bottom. A 'Terug' button is at the very bottom left, and a help icon (?) is at the bottom right.

Vul hier naam in van de persoon van wie je de verjaardag wil toevoegen

Selecteer hier de geboortedatum

Kies hier of naast de verjaardag van deze persoon ook de leeftijd op het Spiqle scherm getoond moet worden

Kies hier of het telefoonnummer van deze persoon op het Spiqle scherm getoond moet worden

Wanneer je deze optie activeert, is het mogelijk om het telefoonnummer in te vullen in het tekstvak

Selecteer hier vanaf wanneer de verjaardag van deze persoon op het Spiqle scherm getoond moet worden

LET OP: vul hier niet de verjaardag van de zorgvrager in. Deze vul je in bij de gegevens van de zorgvrager

Zie hoofdstuk 2.5 GEGEVENS ZORGVRAGER

2.7.7 HERHALEN

De optie herhalen heeft 3 mogelijkheden: **nee**, **dagen van de week** en **periodiek**

Herhalen: Nee

Als je kiest voor **nee**, zal de afspraak, herinnering of het TV-programma eenmalig op de agenda worden gezet en wordt deze niet herhaald

Herhalen: Dagen van de week

MA DI WO DO VR ZA ZO


Als je kiest voor **dagen van de week**, kun je vaste dagen in de week selecteren waarop de afspraak, herinnering of het TV-programma wordt herhaald. De geselecteerde dagen worden aangegeven met een **gele Q** zoals hier is afgebeeld

Herhalen: Periodiek (iedere x dagen)

Herhaal: Iedere week

Als je kiest voor **periodiek**, kun je aangeven hoe regelmatig de afspraak, herinnering of het TV-programma herhaald moet worden. Dit kan vanaf elke dag tot aan elke 10 jaar

2.8 KALENDEROVERZICHT



Selecteer de kalender om naar het kalenderoverzicht van je zorgvrager te gaan.

In het kalenderoverzicht kun je de agenda van je zorgvrager inzien en beheren

Een **stipje** onder de datum betekent dat er die dag kalenderpunten zijn

Vandaag wordt aangegeven met de gele **Q** achter een datum

Je kunt een volledige dag (per uur) bekijken door op een datum te drukken
Zie hoofdstuk 2.8.2 DAGOVERZICHT

Hier vind je een overzicht van alle kalenderpunten
Zie hoofdstuk 2.8.1 ALLE GEPLANDE ITEMS



2.8.1 ALLE GEPLANDE ITEMS



In het overzicht staan in chronologische volgorde per categorie alle geplande kalenderpunten. **Oranje** velden geven **verjaardagen** weer, **paarse** velden **afspraken**, **blauwe** velden **herinneringen** en **lichtgroene** velden **TV-programma's**. Je kunt een kalenderpunt bekijken, wijzigen, verwijderen of een keer laten overslaan door er eentje te selecteren

Zie hoofdstuk 2.8.4 KALENDERPUNTEN BEHEREN

LET OP: Kalenderpunten die zijn geweest of worden overgeslagen, worden transparant op je scherm weergegeven


In de kalender zie je een overzicht van alle dagen en maanden

Zie hoofdstuk 2.8 KALENDEROVERZICHT

Met de **plus-knop** kun je nieuwe kalenderpunten toevoegen aan de agenda van je zorgvrager. Deze plus-knop werkt hetzelfde als de plus-knop in je zorgvragersoverzicht

Zie hoofdstuk 2.7 PLUS-KNOP

2.8.2 DAGOVERZICHT - TIJDLIJN

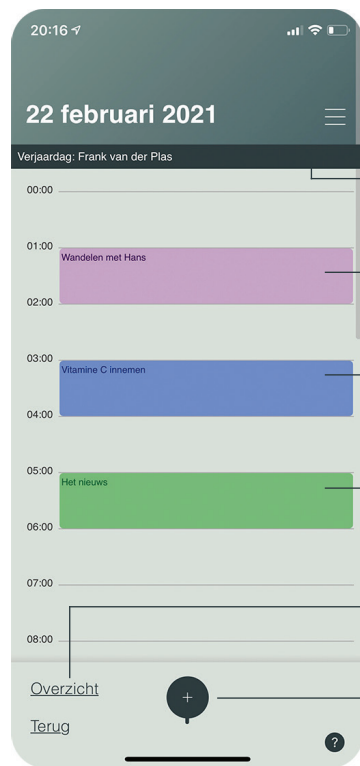

Wanneer je in het kalenderoverzicht een dag (datum) selecteert, kom je in het dagoverzicht van deze geselecteerde dag. In het dagoverzicht kun je van 00:00 tot 24:00 alle afspraken, herinneringen, TV-programma's en verjaardagen zien

Verjaardagen staan altijd bovenaan het dagoverzicht. Deze worden aangegeven met een donkergroene balk

Afspraken worden aangegeven met een paars gekleurd veld

Herinneringen worden aangegeven met een blauw gekleurd veld

TV-programma's worden aangegeven met een lichtgroen gekleurd veld

In het overzicht kun je alle geplande kalenderpunten in één overzichtelijke lijst bekijken

Zie hoofdstuk 2.8.3 DAGOVERZICHT - OVERZICHT


Met de **plus-knop** kun je nieuwe kalenderpunten toevoegen aan de agenda van je zorgvrager. Deze plus-knop werkt hetzelfde als de plus-knop in je zorgvragersoverzicht

Zie hoofdstuk 2.7 PLUS-KNOP

Selecteer een afspraak, herinnering, TV-programma of verjaardag om deze te bekijken, wijzigen, verwijderen of het herhalen een keer over te slaan

Zie hoofdstuk 2.8.3 KALENDERPUNTEN BEHEREN

2.8.3 DAGOVERZICHT - OVERZICHT

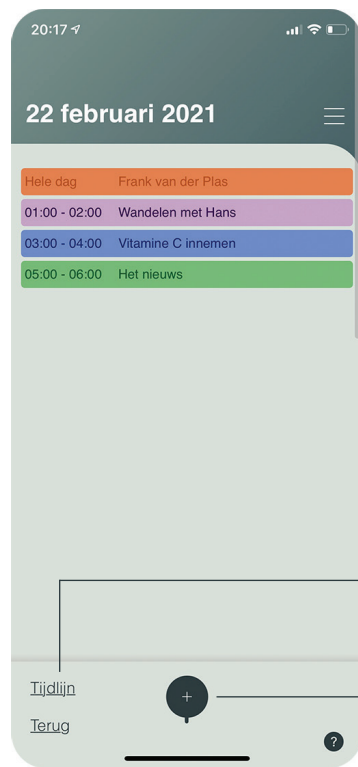

In het overzicht staan in chronologische volgorde alle geplande kalenderpunten. **Oranje** velden geven **verjaardagen** weer, **paarse** velden **afspraken**, **blauwe** velden **herinneringen** en **lichtgroene** velden **TV-programma's**. Je kunt een kalenderpunt bekijken, wijzigen, verwijderen of een keer laten overslaan door er eentje te selecteren

Zie hoofdstuk 2.8.4 KALENDERPUNTEN BEHEREN


LET OP: Kalenderpunten die zijn geweest of worden overgeslagen, worden transparant op je scherm weergegeven

In de tijdslijn kun je alle geplande kalenderpunten per uur bekijken. Zie hoofdstuk 2.8.2 DAGOVERZICHT - TIJDLIJN

Met de **plus-knop** kun je nieuwe kalenderpunten toevoegen aan de agenda van je zorgvrager. Deze plus-knop werkt hetzelfde als de plus-knop in je zorgvragersoverzicht

Zie hoofdstuk 2.7 PLUS-KNOP

2.8.4 KALENDERPUNTEN BEHEREN

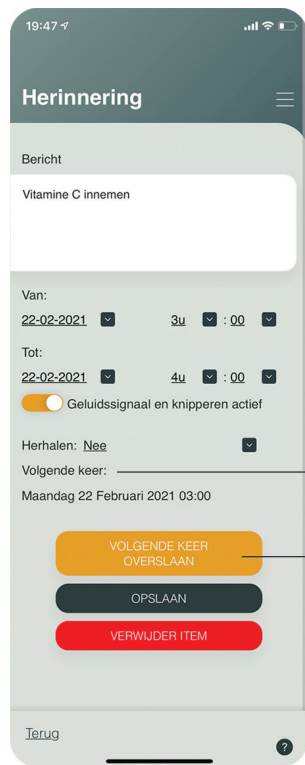


Bij afspraak, herinnering, TV-programma en verjaardag is het mogelijk om de kalenderpunten te beheren. In dit voorbeeld wordt het scherm herinnering gebruikt.

Hier wordt aangegeven wanneer dit kalenderpunt de eerstvolgende keer op de agenda staat

Met deze knop kun je een kalenderpunt de eerstvolgende keer dat het op de agenda staat, overslaan. Mocht je dit achteraf toch terug willen draaien, druk nogmaals op dezelfde knop om de eerstvolgende keer niet meer over te slaan. Veranderingen die met deze knop worden aangebracht, zie je direct terug bij volgende keer


2.9 SCHERMVOORBEELD



Selecteer het scherpje om naar het schermvoorbeeld te gaan. In het schermvoorbeeld kun je zien wat het Spigle scherm op dit moment aan de zorgvrager laat zien

De indeling van het schermvoorbeeld wordt toegelicht in hoofdstuk 1.4
INDELING SPIGLE SCHERM

Met deze knop kun je alle directe berichten inzien en beheren
Zie hoofdstuk 2.7.2
BERICHTENOVERZICHT

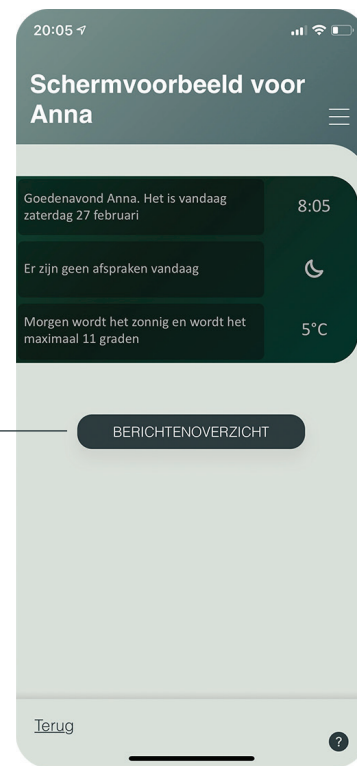

AANTEKENINGEN